

Инструкция по наклеиванию.

Инструкция поможет вам правильно наклеить стикер на декорируемую область. Шаг за шагом следуйте указаниям, и вы с легкостью справитесь с украшением **интерьера, автомобиля или витрины магазина.**



Важно точное выполнение рекомендаций и, при необходимости (если стикер большого размера), участие второго человека.

Важно! Перед наклеиванием стикера убедитесь, что выбранная поверхность чистая, сухая, без следов жира, пыли и других загрязнений, которые могут препятствовать нормальному сцеплению.

Вам понадобятся инструменты для наклеивания стикера:

- Ножницы;
- Рапель*
- Карандаш;
- Линейка или рулетка;
- Малярный скотч.

**инструмент из мягкого и эластичного полимера, предназначенный для аккуратной и бережной работы с самоклеющимися винилами всех типов и для их плотной притирки к "трудным" поверхностям.*

Как устроена декоративная наклейка?

Стикер состоит из трех частей (рис. 1):

- Монтажная пленка;
- Самоклеящаяся виниловая наклейка;
- Подложка

Монтажная пленка прозрачна, имеет слабый клеевой слой, направленный вниз к наклейке.

Виниловая наклейка расположена клеящим слоем вниз к подложке.

Сама *подложка* представляет собой непрозрачный силиконизированный слой и служит защитой клеевой поверхности наклейки.

Как работает каждая составляющая стикера?

Все эти слои нужны, в первую очередь, для вашего удобства. Если у вас наклейка большого размера, то нанести ее на поверхность, сразу отклеив от подложки, будет довольно проблематично. Самоклеящийся виниловый слой (наклейка) может легко замяться, склеиться между собой и, в результате, испортиться. Чтобы этого не произошло и разработан дополнительный слой – монтажная пленка. С ее помощью вы легко перенесете стикер с подложки на нужную поверхность. Монтажная пленка контактирует с лицевой частью стикера, плотно держа изображение при снятии наклейки с подложки. Благодаря чему можно легко нанести наклейку на поверхность открытым клеевым слоем, пригладив и после отделив монтажную пленку от лицевой стороны изображения.

Техника нанесения стикера на поверхность:

Шаг 1: Подготовка поверхности. Протрите место нанесения стикера чистой тряпкой. Убедитесь, что на нужной поверхности нет загрязнений или пыли. Аппликацию обрежьте по периметру – так вы освободите монтажную сторону и подложку для работы. Перед нанесением стикера на поверхность основательно пригладьте ракелем аппликацию со стороны подложки. Положите наклейку на ровную поверхность и пройдитесь ракелем во всех направлениях (рис. 2). Так вы обеспечите лучшее сцепление аппликации и монтажной пленки, с помощью которой изображение переносится с подложки на поверхность.

Шаг 2: Приложите наклейку к поверхности непрозрачной стороной (подложкой) и зафиксируйте ее небольшими кусочками малярного скотча. Проверьте, ровно ли размещен стикер на поверхности. Если да, нанесите карандашом отметки (рис. 3).

Шаг 3: Теперь немного отогните наклейку вместе с монтажной пленкой и отделите ее от подложки (рис. 4). Нанесите на поверхность и верхнюю часть стикера зафиксируйте малярным скотчем по всей ширине.

Шаг 4: Очень аккуратно и неторопливо начните отделять подложку (непрозрачный слой) с изнанки стикера. Постепенно тяните подложку вниз, следя за тем, чтобы все элементы изображения оставались на монтажной пленке. Обязательно приглаживайте к поверхности часть аппликации, свободную от подложки (рис. 5). Если вдруг какой-то фрагмент изображения не отошел от подложки, приклейте его снова к монтажной пленке, прогладьте и пробуйте еще раз. Стикеры большого размера лучше клеить на поверхность вдвоем. Один человек будет вытягивать подложку, второй – приглаживать стикер к месту монтажа ракелем поверх монтажной пленки. Такие действия совершайте до того, пока не отделите полностью подложку от изображения. На этом этапе стикер должен быть приклеен к поверхности, а сверху, с лицевой стороны аппликации – монтажная пленка.

Шаг 5: Перед тем, как удалить монтажную пленку с лицевой стороны стикера, тщательно прогладьте ракелем от середины к краям все элементы изображения. Уделите особое внимание мелким фрагментам аппликации.

Шаг 6: Начните снимать монтажную пленку со стикера: для этого снимите малярный скотч и тяните пленку вниз, параллельно поверхности, на себя тянуть не стоит (рис. 6). Следите за фрагментами рисунка. Они должны оставаться на декорируемой поверхности, а не отходить вместе с монтажной пленкой. Если такое произошло, и элемент рисунка остался на монтажной пленке – не отчаивайтесь. Просто снова прижмите пленку к поверхности, прогладьте ракелем и попробуйте еще раз. Если стикер большого размера, для удобства обрежьте часть удаленной монтажной пленки. Готово!

Шаг 7: Если вы задумали украсить поверхность большим рисунком, состоящим из нескольких крупных элементов, приклейте каждый в отдельности по вышеописанной схеме. Чтобы элементы соприкасались друг с другом, наносите вторую часть поверх первой, заходя на нее на 1-2 мм.

Рекомендации:

- Удобнее наносить стикер на поверхность вдвоем. Это касается не только трудностей из-за большого размера. Так гораздо удобнее определять ровность нанесения наклейки и выполнять ее монтаж.
- Если вы наносите стикер на свежекрашенную стену, с осторожностью используйте ленту для фиксации наклейки. При снятии она может повредить поверхность. Оптимальный вариант – малярный скотч.
- Если вы приобрели стикер большого размера, не удивляйтесь, увидев его разделенным на несколько частей. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все части пронумерованы по порядку нанесения на поверхность. Всегда начинайте с больших элементов и заканчивайте маленькими.
- Если стикер состоит из нескольких частей, заранее убедитесь, что все элементы поместятся на выбранной поверхности. Перед тем, как нанести наклейку, измерьте стену и сделайте карандашом нужные пометки. Это поможет вам правильно разместить стикер, выровнять его и аккуратно соединить все части рисунка.
- Если вдруг так получилось, что выбранный стикер больше поверхности, обрежьте резакон или ножницами лишнюю область рисунка.
- При монтаже большого стикера на стекло или похожую поверхность, перед нанесением наклейки увлажните место декорирования. Обратите внимание – эта рекомендация распространяется только на наклейки большого размера. Дело в том, что сила сцепления стикера со стеклом очень велика, а в случае монтажа элементов большого размера могут возникнуть перекосы или образоваться пузыри. На мокрой поверхности устранить недочеты гораздо проще, нежели на сухой. Достаточно сместить перекося руками и ракелем разгладить пузыри.
- Если удалили пузыри с поверхности стикера не удалось, проколите их посередине иглой и аккуратно пригладьте поверхность ракелем.
- Если вы уже завершили работу и перенесли изображение на стену, но заметили, что некоторые фрагменты остались на подложке – не переживайте, это легко исправить. Используйте остатки монтажной пленки: возьмите кусочек нужного размера, приложите к отделившемуся от поверхности фрагменту и хорошо пригладьте. Отделите элемент от подложки и убедитесь, что он остался на монтажной пленке. Теперь перенесите пропущенный кусочек в нужное место, ориентируясь на общий рисунок.
- Складку, образовавшуюся на поверхности наклейки, можно удалить, используя фен. Нагрейте горячим воздухом часть стикера, где появилась складочка, и разгладьте ракелем от начала к краю наклейки.
- После того, как стикер наклеен на поверхность, не отклеивайте его и не пробуйте наносить повторно. Так же хорошо он уже не приклеится!

Как удалить стикер с поверхности:

Отклеивается стикер очень просто. Подцепляете с краю и тянете. Так как это пленка, а не бумага, стикер следов не оставляет, и не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля или другую поверхность.

Рисунки:



Рис. 1
Строение наклейки

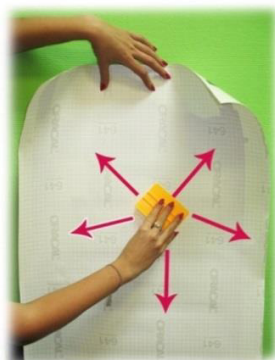


Рис. 2
Шаг 1



Рис. 3
Шаг 2



Рис. 4
Шаг 3



Рис. 5
Шаг 4



Рис. 6
Шаг 6

Поставщик: ООО «БРАВО»

620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д.52, 1 этаж

тел. 8-800-250-70-23 Бесплатный звонок по России

факс 8-343-270-70-23

info@bravo-o.ru, www.brav-o.ru

Страна производителя – Россия